




# Acondicionador de Aire Inverter

INV5300FC

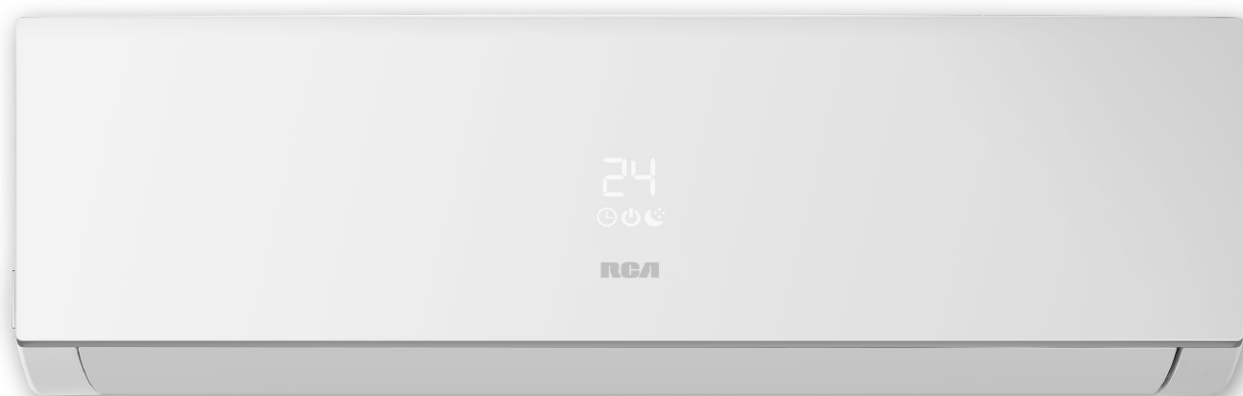

5.300 Watts

FRIO - CALOR



Función  
IFeel



Función  
Nocturna



Timer  
de 24 hs.



Función  
Deshumidificación



# Acondicionador de Aire Inverter

INV5300FC

## Especificaciones Técnicas

### MARCA

Marca RCA

### CARACTERÍSTICAS

Capacidad frío	5300 Watts
Capacidad calor	5000 Watts
Tensión	Monofásico V;Hz 220 - 50
Corriente (A) frío	7,8
Corriente (A) calor	7,4
Potencia (W) frío	1651
Potencia (W) calor	1557
Eficiencia energética IEE Frío	A
Eficiencia energética IEE Calor	C
Consumo anual de energía	826Kwh.
Gas refrigerante	R410a
Cantidad de aire	1000 m3/h
Nivel de ruido interior	44dB (A)
Nivel de ruido exterior	56dB (A)
Presión de alta	4,15 Mpa
Presión de baja	1,6 Mpa

### FUNCIONES

Función Frío	Si
Función Calor	Si
Climatizador digital	Si
Función deshumidificación	Si
Función Ventilación	Si
Función Sleep	Si
Función I Feel	Si
Timer	Si

### DIMENSIONES

Alto de la unidad int.	315 Mm.
Ancho de la unidad int.	915 Mm.
Profundidad de la unidad int.	229 Mm.
Peso de la unidad int.	12,5 Kg..
Alto de la unidad ext.	260 Mm.
Ancho de la unidad ext.	780 Mm.
Profundidad de la unidad ext.	540 Mm.
Peso de la unidad ext.	30 Kg.
Diámetro del caño del liquido	1/4 Pulg.
Diámetro del caño de gas	3/8 Pulg.
Largo de cañerías con la carga estandar	3 M.
Distancia máxima entre unidades	15 M.
Altura máxima entre unidades	5 M.

### ACCESORIOS

Control Remoto	Si (x1)
Manual	Si (x1)
Garantía	Si - 1 año
Placa de Instalación	Si (x1)
Tuercas flare de interconexión	Si (x4)
Conector de manguera de drenaje de la unidad exterior.	(x1) Solo en equipo de Frío/Calor
Aislación para caños de interconexión	Si (x1)

EAN: 7796941230509

El consumo anual de energía es calculado para 500 hs. de funcionamiento en modo frío.  
Letra de eficiencia energética: A (más eficiencia) // G (menos eficiencia).